





Plastikinis lakštas guttapral EVO

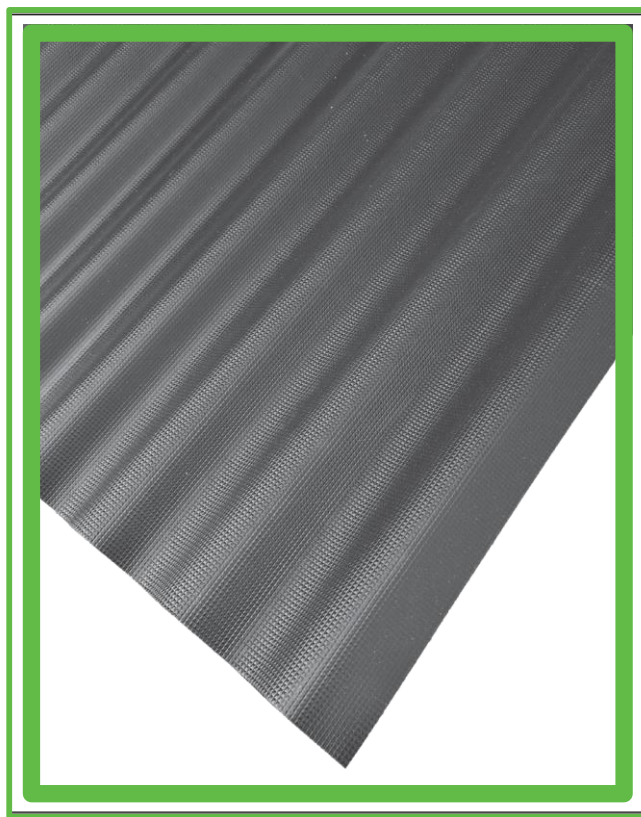

guttapral® EVO

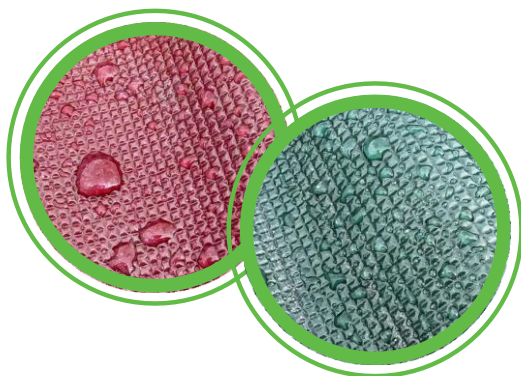

PRIVALUMAI

- > 100 % perdirbtas
- > 100 % perdirbamas
- > CAM sertifikuota
- > Matmenų stabilumas
- > Lengvai montuojami
- > Atsparūs krušai
- > Nerūdija
- > Nulis atliekų, nemokamas grąžinimas pasibaigus eksploatavimo laikui
- > 15 metų garantija hidroizoliacijai*

* Jei tiksliai laikomasi įmonės pateiktų montavimo instrukcijų.

Montavimo instrukcijos


PARUOŠTI ATRAMINĮ PAVIRŠIŲ.

Naujas stogas

- Išilginės lentjuostės (gegnės) 60 x 60 mm, skersinės lentjuostės (grebėstai) min. 45 x 45 mm
- Sniego apkrova iki 90 kg/m² atstumas nuo centro iki centro 62 cm
- sniego apkrova iki 200 kg/m² atstumas nuo centro iki centro 46 cm
- sniego apkrova iki 350 kg/m² atstumas nuo centro iki centro 31 cm

Renovuojamas stogas

Dėl savo lankstumo lakštai gali prisitaikyti prie nedidelių atraminio paviršiaus plokštumos defektų. Vis dėlto prieš montuojant reikia įsitikinti, kad tokie nelygumai leidžia tinkamai sumontuoti lakštus ir dengiamąją stogo dangą. Be to, kad užtikrintumėte lygų paviršių, taip pat įsitikinkite, kad nėra nelygių vietų su dideliais nelygumais, kurie gali pažeisti lakštus ir sumažinti jų efektyvumą. Jei latakams tvirtinti naudojami kabliai, jie turi būti iš anksto sumontuoti galuose ant gegnių ir be stogo dangos.

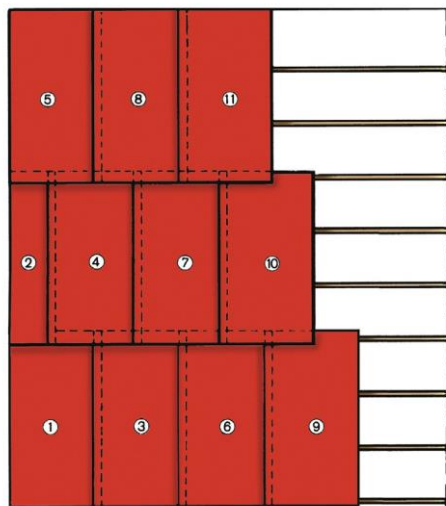

1 pav. 1 Lakštų klojimas

Techniniai duomenys

Spalvos	Juoda, raudona ir žalia
Matmenys	2,00 x 0,95 m
Storis	3 mm
Banga	95 x 34 mm
Bangų skaičius	10
Vidutinis svoris	3,35 kg/m ²
Bendrasis paviršius	1,90 m ²
Grynasis paviršius	1,59 m ²
Vinys	Žr. montavimo instrukcijas
Atsparumo ugniai klasė	E
Leistini nuokrypiai	± 7%
Pakavimas	150 lapų viename padėkle

MEDIENOS APDOROJIMAS

Prieš klojant lakštus rekomenduojama visą medieną, iš kurios pagamintas stogo laikantis karkasas, impregnuoti insekticidais ir fungicidais ant visų medienos paviršių, kad pailgėtų jos eksploatavimo laikas.

LAKŠTŲ KLOJIMAS

Klodami lakštus visada pradėkite nuo apatinio stogo dangos kampo, priešinga vyraujančių vėjų kryptimi. Lakštai turi būti klojami lygiagrečiai karnizo kraigui, palaipsniui kylant link kraigo (1 pav.). Lakštai ties karnizu neturi išsikišti daugiau kaip 5 cm.

PERDENGIMAS

Šoninis perdengimas: per vieną bangą.
Išilginis perdengimas: 15 cm.


LAKŠTŲ TVIRTINIMAS

Lakštai tvirtinami vinimis, naudojant cinkuotas vinis gutta®. Įkalamos dvi eilės vinių, lygiagrečiai galvute į viršų kiekvienos lakštų pusės gale, visada įkalamos iš kiekvienos bangos viršaus. Vėlesnės vinių eilės įkalamos kas trečioje bangoje, visada į laikančiąsias lentjuostes per bangos viršų.

Kita vertus gelžbetonio plokštės lakštai tvirtinami specialiais kabliais, naudojant 4-6 kabliukus vienam lakštui, su plienine vinimi. Taip pat elkitės ir tvirtindami esamų stogų perdangas.

VENTILIACIJA

Siekiant išvengti rasos bei kondensato susidarymo, palikite tarpą po kraigu. Kad stogas būtų efektyviai vėdinamas.

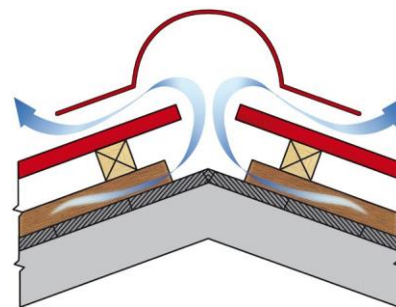

Tuijų g.9, Raudondvaris, Riešės sen., Vilniaus r.LT14257

Tel. +370 5 2430 808 - paštas: info-lt@gutta.com - www.gutta.com